


EPIC® DATA HS RJ45F Cat.6A

Adaptor tip șină de acoperire cu cuplaj RJ45

Adaptorul pentru montat șine este adecvat pentru utilizarea în unități de producție industriale. Acesta garantează detensionarea integrată a cablurilor cu un diametru exterior de până la 9 mm.

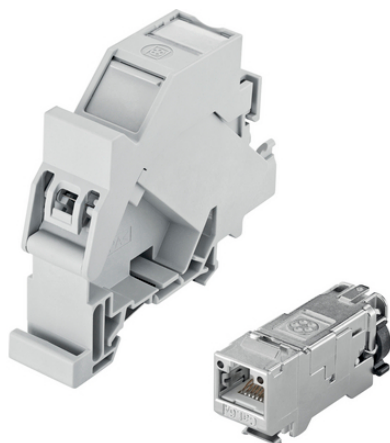

Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Cerința de spațiu



Interferența semnalelor

Caracteristicile produsului

Carcasă din material plastic inclusiv cuplaj RJ45

Potrivit pentru aplicații industriale

Culoare: gri deschis (RAL 7035)

Potrivit pentru conductori multifilari cu AWG 27/7-22/7 sau conductori plini AWG 26/1- 22/1

Normă de referință / aprobări

RJ45 conform IEC 60603-7-51

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001121

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Conector modular

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001121

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector cu fișe modular

Clasa de protecție:

IP 20

Temperatura ambientală (de operare):

-40°C ÷ +70°C

Ultima actualizare (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA HS RJ45F Cat.6A

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® DATA HS RJ45F Cat.6A

Articol nr.	Denumire articol
Adaptor pentru șină DIN inclusiv modul RJ45 conform T568A (articol 21700611)	
21700613	EPIC DATA HS RJ45 F 10G A
Adaptor pentru șină DIN inclusiv modul RJ45 conform T568B (articol 21700612)	
21700614	EPIC DATA HS RJ45 F 10G B

Ultima actualizare (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16