


ST tunel de cablu din oțel

Grupul Lapp oferă tuneluri de cabluri ST solide, fabricate din oțel, care protejează cablurile de impact mecanic.



Cu întârziere la propagarea flăcării

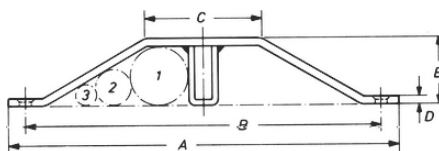

Fără halogen



Rezistența mecanică

Beneficii

Un element de rezistență central întărește și rigidizează modelul

Punctele de încărcare sunt distribuite pe podea

Tunelul de cabluri ST oferă avantaje adiționale siguranței clădirii deoarece este ignifug și fără halogen

Domeniul de utilizare

Protejează cablurile montate la sol împotriva influențelor mecanice

Pot fi fixate pe podea folosind șuruburi cu cap înecat

Descrierea produsului

ST 1: A = 250, B = 230, C = 70, D = 5, E = 45

Grosimea materialului: 5mm

ST 2: A = 200, B = 182, C = 60, D = 4, E = 34,

ST 3: A = 150, B = 134, C = 60, D = 4, E = 24, diametrul găurii = 6.6 mm

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000047

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Pat de cablu / sistem ghidare cabluri

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000047

ETIM 6.0 Descriere clasa: Sisteme de protecție a cablurilor

Notă:

Sarcina maximă : 7 t

Material:

Oțel galvanizat

Ignifug

ST tunel de cablu din oțel

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

ST tunel de cablu din oțel

Articol nr.	Descriere articol	Lungime (mm)	Combinățiile de diametre (mm)	Greutate (kg / bucată)	Bucăți / UA
61717000	ST 1	1000	36/25/15 or 40/24	14	1
61717040	ST 2	1000	25/20 or 30/18	9	1
61717070	ST 3	1000	17/14 or 20/13	7	1