


EPIC® K 4/2

Insert combinat pentru alimentare și control

Insertul combinat este adecvat pentru tipurile Power și Control și poate fi utilizat, de exemplu, în domeniul energiilor regenerative și în sistemele de comandă.

Informații

Insert combinat pentru alimentare și control

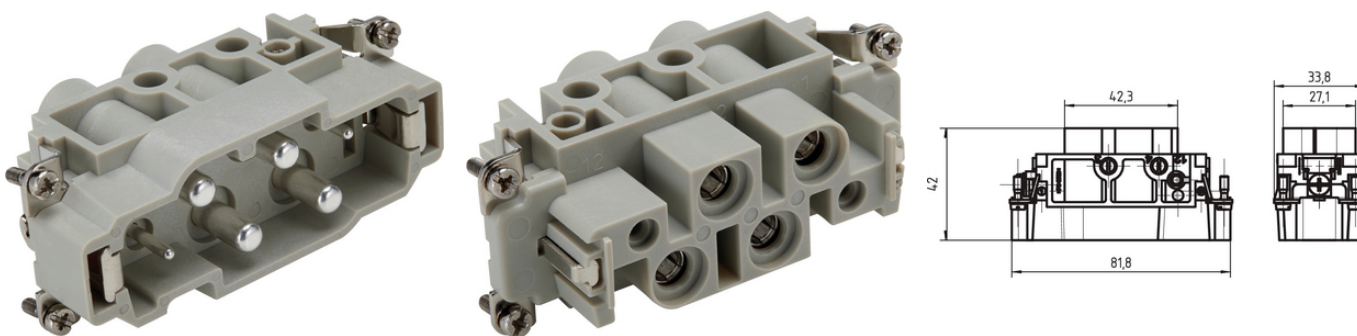

Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Energie eoliana



Rezistent la temperatură

Beneficii

Cablurile de alimentare și comandă în același insert

Cea mai bună potrivire în combinație cu ÖLFLEX® Servo

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Ingineria proceselor

Energie regenerabilă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® K 4/2

ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali

Tensiunea nominală (V):	Forță 830 V 400 V Control
Tensiunea nominală de impuls:	8 kV
Curent nominal (A):	80 A 16 A Control
Grad de poluare:	3
Flamabilitate:	UL94 V-0
Rezistența de contact:	< 5 mOhm
Numărul contactelor:	4 + 2 + PE
Metoda de fixare:	Conexiune cu șurub: 1,5 - 16,0 mm ² (contact Power) Conexiune cu șurub: 0,5 - 2,5 mm ² (contact Control)
Lungime de dezizolare (mm):	16 mm (Power) 6 mm (Control)
Material:	PC, policarbonat
Cicluri de operare mecanică:	500
Certificări:	Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	între -40 °C și +125 °C

Observație

Conexiunea de PE se face cu conductor de 16 mm² folosind papucul inel recomandat cod 44424029

Inserturile trebuie folosite împreună cu carcasele corespunzătoare

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Pentru a conecta toroanele, utilizați un manșon de protecție.

EPIC® K 4/2

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Numărul de contacte	Bucăți / UA
EPIC® K 4/2 insert cu șurub				
44424043	EPIC® K 4/2 SS	tată	4 + 2 + PE	10
44424044	EPIC® K 4/2 BS	mamă	4 + 2 + PE	10

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® K 4/2