
EPIC® H-DD 72


Seria H-DD cu contacte prelucrate este proiectată pentru un număr mare de pini într-un spaţiu restrâns

Insertul cu contacte prelucrate poate fi utilizat, de exemplu, în industria constructoare de mașini sau în sistemele de iluminat și de sunet.

Informații
Densitatea cea mai mare de contacte pentru conectorii compacţi
De asemenea disponibil ca EPIC® H-DD 144



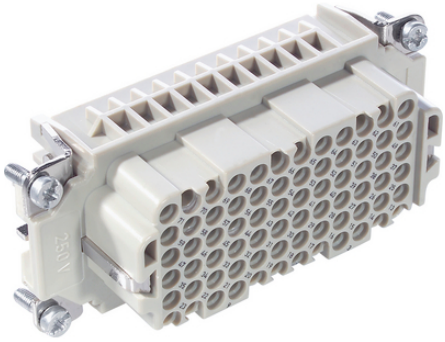

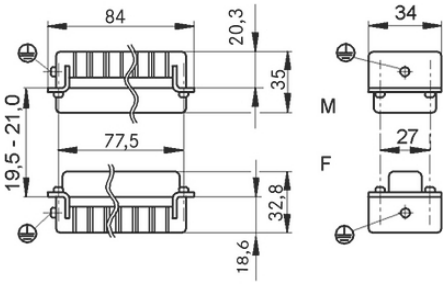

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Cerinţa de spaţiu

Beneficii
Seria H-DD cu contacte prelucrate este proiectată pentru un număr mare de pini într-un spaţiu restrâns, acesta fiind un criteriu de alegere

Domeniul de utilizare
Inginerie mecanică
Tehnologie pentru sunet & lumină
Industria de prelucrare a maselor plastice

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V):	IEC: 250 V UL: 600 V CSA: 600 V

Ultima actualizare (14.10.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-DD 72

Tensiunea nominală de impuls:	2.5 kV
Curent nominal (A):	IEC: 10 A UL: 8.5 A CSA: 10 A
Grad de poluare:	2
Rezistența de contact:	< 3 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu argint tare / aur
Numărul contactelor:	72 + PE
Metoda de fixare:	Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm^2
Cicluri de operare mecanică:	100
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40 °C la +100 °C, Termen scurt: până la +125 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-DD 72

Articol nr.	Article description	Tip contact	Denumire articol	Numărul de contacte	Packaging unit
H-DD 72 pini terminali cu sertizare					
11285200	H-DD 72 SCM	tată	prelucrat	1 - 72	5

Ultima actualizare (14.10.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16